トリニティー生体融合型光触媒施工ご報告書

施工日	2008/9/26
施工場所	札幌市白石区東札幌2条3丁目武縄ﾋﾞﾙ1階 スピリチュアルハート様
施工規模	≒１５坪
施工箇所	天井・壁・を噴霧 ガラス面・床面は拭きあげ
施工量	※下記レポートご参照下さい
噴霧機材	エアコンプレッサー（ガンは口径　０．６）
施工回数	※下記レポートご参照下さい
検査機①	VOC計測
検査機②	ホルムアルデヒド計

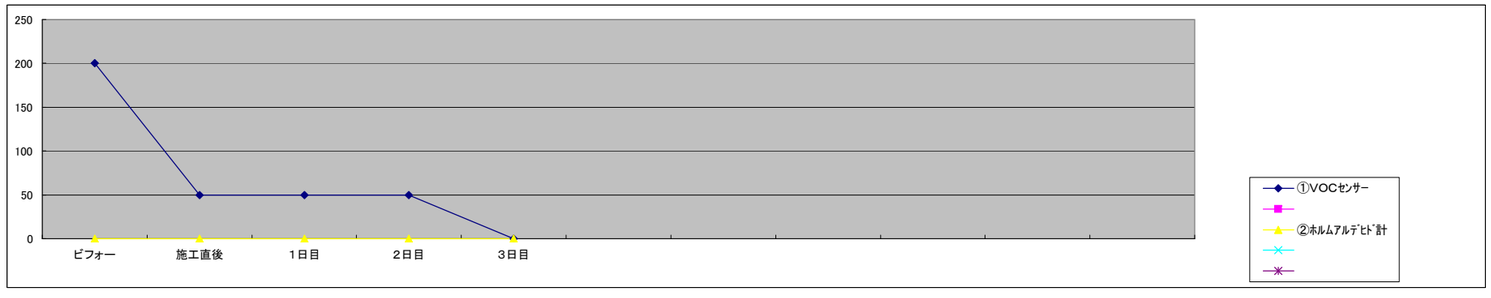

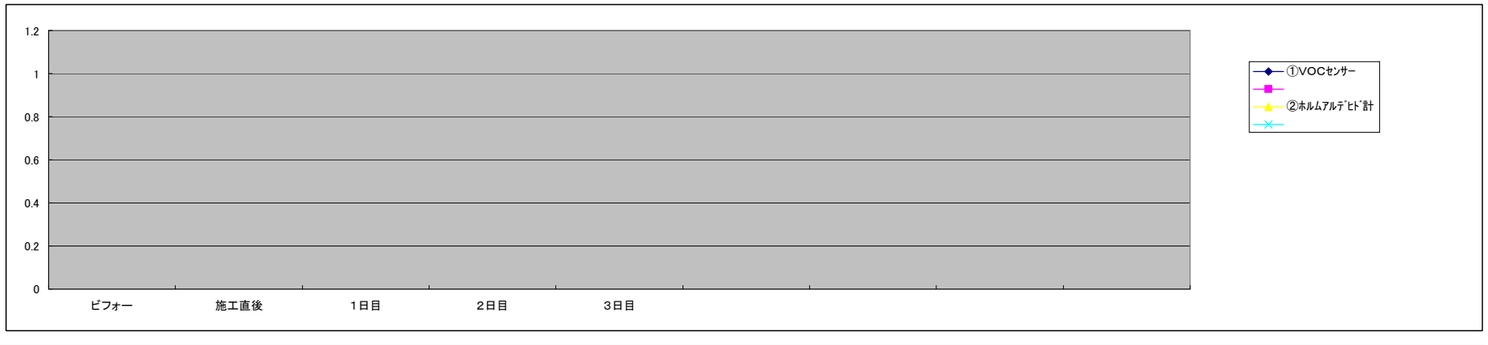

検査箇所①

	ビフォー	施工直後	1日目	2日目	3日目
①VOCｾﾝｻｰ	200	50	50	50	0.02
②ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ計	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

検査箇所②

	ビフォー	施工直後	1日目	2日目	3日目
①VOCｾﾝｻｰ					
②ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ計					

※作業レポート

・トリニティー原液を試験作業として１００倍希釈
・濃い床、壁紙など含めて１００倍希釈による噴霧を行ったが、
　トリニティー粒子の白い粉の付着が目立たなかったので６０倍希釈で再度噴霧
・部屋全体を６０倍希釈で３回噴霧
・喫煙室は２０倍～４０倍で２回噴霧
・数値は少なかったものの揮発性が早く、作業中のから早くも目と喉が痛かった
・噴霧できなかった所は、２０倍希釈のトリニティー溶液により噴き上げ
・床はトリニティー６０倍希釈溶液にて布巾により２回噴き上げ
・ガラスは６０倍希釈溶液にて２回噴霧後、布巾にて吹き上げ

作業担当：鈴木康寛

※2　今後の室内環境のメンテナンスについて

・室内にて使用する日常の化学物質により、各種揮発性物質の発生数値が増える可能性があります。

・室内に噴霧したトリニティーの効果は、トリニティー粒子が付着している限り働きますが、室内による化学物質の使用量等により、トリニティーの許容量を超える場合もございます。相当な時間が経過しても室内環境の改善が見られない場合には、施工店までご相談くださいませ。

・室内環境の維持のため、トリニティーゼット原材料を希釈し（40倍程度）化学物質の使用後、または室内の環境を改善したいときに、お手持ちのスプレー容器にて日常的に噴霧してご使用下さい。
・自動適に空気環境を改善する「ナノパージ」や、珪藻土に光触媒を練りこんである電気代のかからない空気清浄機「風の精」も効果的ですのでお試し下さい。

報告日	平成20年10月11日
施工店	株式会社　アクシエー
施工	鈴木　康寛
営業	小林　三希子